Instrukcja montażu
Assembly manual

WENINGER

! dla kolekcji / for collection: **River / Aqua Profi / Aquatus SPC - panele winylowe ze zintegrowanym podkładem**

Podłogi winylowe SPC Weninger można montować na ogrzewaniu elektrycznym / folie / maty grzewcze oraz ogrzewaniu wodnym TYLKO wtedy, gdy system grzewczy znajduje się pod wylewką. UWAGA - nie montuj winyli SPC bezpośrednio na źródle ciepła / systemie grzewczym. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

SPC Weninger vinyl floors can be installed on electric heating / foils / heating mats and water heating ONLY when the heating system is located under the screed. ATTENTION - do not install SPC vinyls directly on the heat source / heating system. Ask the seller for details.

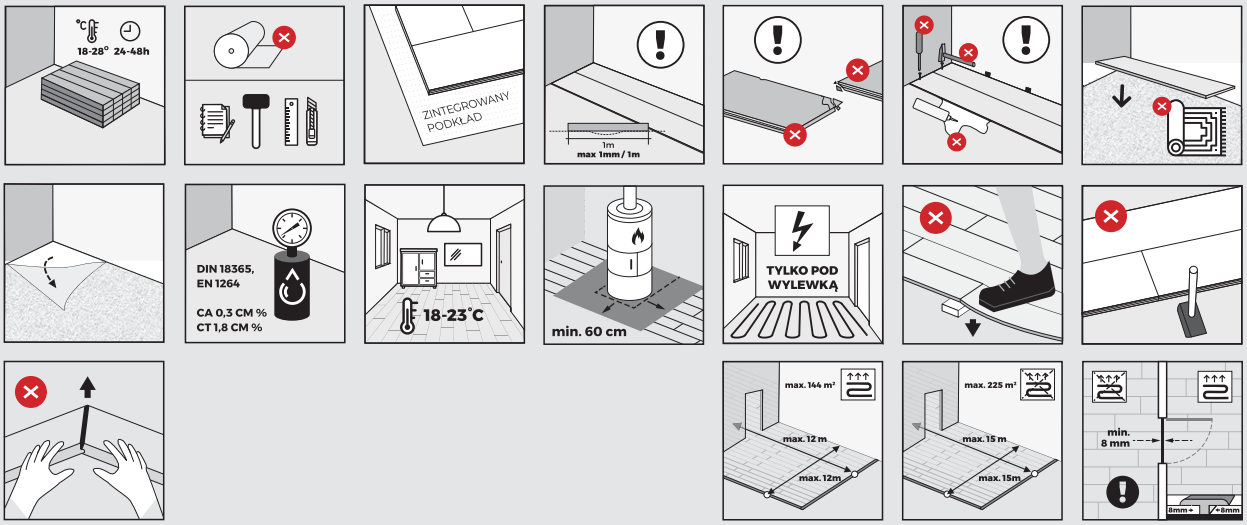

Wytyczne montażu progów dylatacyjnych w przejściach.

1. W pomieszczeniach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe maksymalna długość i szerokość ułożonych paneli bez stosowania progów w przejściach między pomieszczeniami to 12 x 12 m. Maksymalne pole powierzchni paneli to 144 m².

2. W pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego maksymalna długość i szerokość ułożonych paneli bez stosowania progów w przejściach między pomieszczeniami to 15 x 15 m. Maksymalne pole powierzchni paneli to 225 m².

3. Na łączeniu dwóch pomieszczeń, gdzie jedno jest wyposażone w ogrzewanie podłogowe a drugie nie jest, konieczne jest zastosowanie progów w przejściach, czyli oddzielenie pomieszczeń dylatacją o szerokości 8 mm oraz listwą dylatacyjną - należy pamiętać, że panele nie mogą być na stałe związane z listwą z obu stron, podłoga musi mieć możliwość swobodnej pracy.

4. Wokół całego pomieszczenia, wokół wszystkich ścian czy elementów stałych (rury, kuchnie/wyspy kuchenne, ościeżnice drzwiowe i innych stałych przeszkód) należy pozostawić co najmniej 8 mm szczelinę dylatacyjną.

Installation rules for expansion thresholds in doorways.

1. In rooms with underfloor heating, the maximum length and width of installed panels without using thresholds in doorways is 12 x 12 m. The maximum surface area of the panels is 144 m².

2. In rooms without underfloor heating, the maximum length and width of installed panels without using thresholds in doorways is 15 x 15 m. The maximum surface area of the panels is 225 m².

3. When connecting two rooms, where one has underfloor heating and the other does not, thresholds in doorways must be used. This means separating the rooms with an 8 mm expansion gap and an expansion profile. It is important to ensure that panels are not permanently attached to the profile on both sides, allowing the floor to expand and contract freely.

4. An expansion gap of at least 8 mm must be left around the entire room, along all walls, and around fixed elements such as pipes, kitchen units/islands, door frames, and other fixed obstacles.

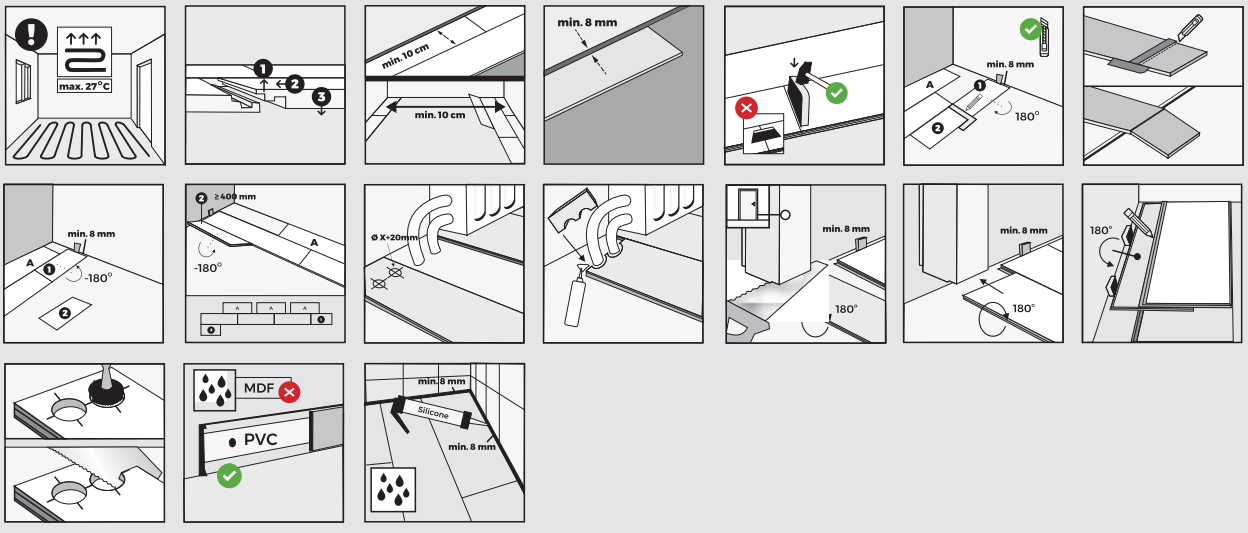

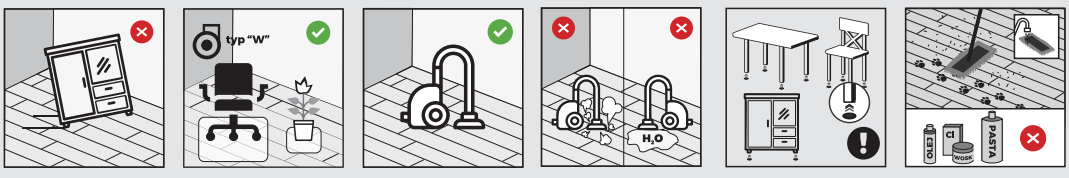

Sprawdź również instrukcję wideo na naszej stronie www.
Check also the video manual on our website.

www.weninger.pl